Ing. VITO ROTUNNO Srl

Capitale sociale € 104.000,00

Sede Amministrativa e Cantiere
Via Roma, 10 – 10040 CAPRIE (TO) Tel. 0119633244 Fax. 0119632262
Sede Legale
C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO)

LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E
COORDINAMENTO ESERCITATI DA S.A.S VIGOFIN

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Graniglia 3/8

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo:
   GRANIGLIA 3/8 (Aggregato Grosso 2 - 8 *Gc* 90/10)

2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11:
   Fascicolo I.T.T.

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:
   UNI EN 13043 "Aggregati per Miscele bituminose.

4. Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

   Sede Legale:

   ING. VITO ROTUNNO SRL - C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **N.A.**

6. Sistema di AVCP: **2 +**

7. **TECNOPIEMONTE S.p.a.** numero di notifica **nr. 1372**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello Stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2 + rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° **1372/CPR/1350**

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella scheda allegata

9 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Caprie, li 29 Gennaio 2019

Firmato a nome per conto del Produttore
ING. VITO ROTUNNO SRL

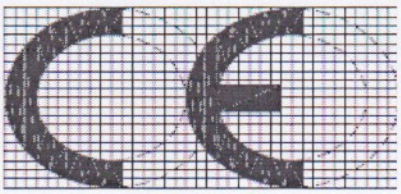

1372

11

ING. VITO ROTUNNO S.r.l.

C.so Re Umberto, 54 - 10128 TORINO

Impianto di Caprie

1372-CPD-1350

EN 13043

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superfette a trafficoiciali per strade, aeroporti e altre aree soggette e traffico

Graniglia 3/8

Granulometria:	2/8
Categoria granulometrica:	$G_C90/15$
Categoria di tollerenza:	-
Contenuto di fini:	f_1
Qualità dei fini:	
Blu di metilene:	MB_FNR
Forma dell'Aggregato grosso:	
Coefficiente di appiattimento	FI_{15}
Coefficiente di forma	SI_{20}
% di superfici frantumate Aggregato grosso:	$C_{100/0}$
Spigolosità dell'Aggregato fine:	$E_{CS}NR$
Resistenza alla frammentazione Aggregato grosso :	
Los Angeles:	LA_{18}
Resistenza all'Urto:	NPD
Resistenza alla levigabilità Aggregato grosso :	PSV_{48}
Resistenza all' abrasione superficiale:	AAV_3
Resistenza all' usura Aggregato grosso :	$M_{DE}13$
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati Aggregato grosso:	A_NNR
Massa volumica ed assorbimento :	
Massa volumica dei granuli:	2,80 Mg/m^3
Assorbimento d'acqua:	0,2%
Massa volumica in mucchio:	NPD
Durabilità:	
Resistenza al gelo/disgelo:	F_1
Solidità del solfato di magnesio:	MS_{NR}
Resistenza allo shock termico:	0,9%
Affinità Aggregati grossi al bitume:	100%
Sonnendbrand del basalto:	NR
Rilascio sostanze pericolose:	
Metalli pesanti:	NPD
Idrocarburi Policiclici Aromatici:	NPD
Emissione di radioattività:	NPD
Fibre libere di amianto:	ASSENTI
Descrizione petrografica :	Aggregato naturale frantumato costituito prevalentemente da serpentiniti e micascisti con presenza di frammenti di quarziti, gneiss, prasiniti, calcite e dolomia.